

GB SPECIFICATIONS - BE-800C-NIR CAMERA

PICK-UP DEVICE	CMOS
TV SYSTEM	PAL
HORIZONTAL RESOLUTION	425 TVL
REQUIRED ILLUMINATION	0.5 LUX
AUDIO	INTEGRATED MICROPHONE
POWER SUPPLY	12 VDC
POWER CONSUMPTION	3.4W max. (at 12Vdc)
CURRENT CONSUMPTION	280mA max. (at 12Vdc)
LENS ANGLE (H), (V), (D)	109°, 85°, 135°
OPERATING TEMPERATURE	-40 - +85°C
WEIGHT	335g
DIMENSIONS (W x H x D)	86 x 72 x 80mm

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - BE-800C-NIR CAMÉRA

DISPOSITIF DE CAPTURE	CMOS
SYSTÈME TV	PAL
DÉFINITION HORIZONTALE	425 TVL
ÉCLAIREMENT NÉCESSAIRE	0,5 LUX
AUDIO	MICROPHONE INTÉGRÉE
ALIMENTATION	12 V CC
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,4 W maxi. (sous 12 V CC)
CONSUMMATION EN COURANT	280 mA maxi. (sous 12 V CC)
ANGLE D'OBJECTIF (H), (V), (P)	109°, 85°, 135°
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40 - +85°C
POIDS	335g
DIMENSIONS (L x P x H)	86 x 72 x 80mm

IT SPECIFICHE TECNICHE - TELECAMERA BE-800C-NIR

SENSORE DI IMMAGINE	CMOS
STANDARD TV	PAL
RISOLUZIONE ORIZZONTALE	425 TVL
ILLUMINAZIONE RICHIESTA	0,5 LUX
AUDIO	MICROFONO INTEGRATO
ALIMENTAZIONE	12V DC
CONSUMO DI POTENZA	3,4W max. (a 12 Vdc)
CONSUMO DI CORRENTE	280 mA max. (a 12 Vdc)
ANGOLOLENTE (H), (V), (D)	109°, 85°, 135°
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-40 - +85°C
PESO	335g
DIMENSIONI (L x A x P)	86 x 72 x 80mm

PT ESPECIFICAÇÕES - CÂMERA BE-800C-NIR

DISPOSITIVO DE CAPTAÇÃO	CMOS
SISTEMA DE TV	PAL
RESOLUÇÃO HORIZONTAL	425 TVL
ILUMINAÇÃO NECESSÁRIA	0,5 LUX
ÁUDIO	MICROFONE INTEGRADO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	12 VCC
CONSUMO DE ENERGIA	3,4 W máx. (A 12 VCC)
CONSUMO DE CORRENTE	280 mA máx. (A 12 VCC)
ÂNGULO DALENTE (H), (V), (P)	109°, 85°, 135°
TEMPERATURA OPERACIONAL	-40 - +85°C
PESO	335g
DIMENSÕES (L x A x P)	86 x 72 x 80mm

ES ESPECIFICACIONES - CÁMARA BE-800C-NIR

DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN	CMOS
SISTEMA DE TV	PAL
RESOLUCIÓN HORIZONTAL	425 TVL
ILUMINACIÓN REQUERIDA	0,5 LUX
AUDIO	MICROFONO INTEGRADO
SUMINISTRO DE VOLTAGE	12 V CC
CONSUMO DE POTENCIA	3,4 W máx. (A 12 V CC)
CONSUMO DE CORRIENTE	280 mA máx. (A 12 V CC)
ÁNGULO DELENTE (H), (V), (D)	109°, 85°, 135°
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 - +85°C
PESO	335g
DIMENSIONES (An x Al x P)	86 x 72 x 80mm

DE TECHNISCHE DATEN - BE-800C-NIR KAMERA

BILDSSENSOR	CMOS
TV-NORM	PAL
HORIZONTALE AUFLÖSUNG	425 TVL
NOTWENDIGE HELLIGKEIT	0.5 LUX
AUDIO	INTEGIERTES MIKROFON
VERSORGUNGSSPANNUNG	12 V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	3.4 W max. (FÜR 12 Vdc)
STROMVERBRAUCH	280 mA max. (FÜR 12 Vdc)
KAMERA SICHTWINKEL (H), (V), (D)	109°, 85°, 135°
BETRIEBSTEMPERATUR	-40 - +85°C
GEWICHT	335g
ABMESSUNGEN (B x H x T)	86 x 72 x 80mm

NL SPECIFICATIES - BE-800C-NIR CAMERA

OPNAME APPARAAT	CMOS
TV-SYSTEEM	PAL
HORIZONTALE RESOLUTIE	425 TVL
VEREISTE VERLICHTING	0,5 LUX
AUDIO	MICROFOON GEÏNTEGREERDE
VOEDINGSSPANNING	12Vdc
STROOMVERBRUIK	3.4W max (OP 12Vdc)
HUIDIG VERBRUIK	280mA max (OP 12Vdc)
LENSHOEK (H), (V), (D)	109°, 85°, 135°
WERKTEMPERATUUR	-40 - +85°C
GEWICHT	335g
AFMETINGEN (B X H X D)	86 x 72 x 80mm

TR ÖZELLİKLER - BE-800C-NIR CAMERA

ALGILAMA BİRİMİ	CMOS
TV SİSTEMİ	PAL
YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK	425 TV gizgisi
GEREKLİ AYDINLANMA	0,5 lux en az
SES	ENTEĞRE MIKROFON
GÜÇ KAYNAĞI	12 V DC ± 2 V DC
GÜÇ SARFI	3,4W maksimum (at 12 V DC)
ÇEKTİĞİ AKIM	280mA maksimum (at 12 V DC)
MERCEK AÇISI (D), (Y), (G)	109°, 85°, 135°
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	-40 // +85°C
AĞIRLIK	335g
EBATLAR (G x Y x D)	86 x 72 x 80mm

PL DANE TECHNICZNE - BE-800C-NIR KAMERA


TYP PRZETWORNIKA	CMOS
SYSTEM TV	PAL
HORYZONTALNA	425 TVL
CZUŁOŚĆ KAMERY	0,5 LUX
AUDIO	ZINTEGROWANY MIKROFON
ZASILANIE	12Vdc ± 2Vdc
POBÓR MOCY	3,4W maksymalne (AT 12Vdc)
POBÓR PRĄDU	280mA maksymalne (AT 12Vdc)
KAŻT WIDZENIA (D), (H), (V)	109°, 85°, 135°
TEMPERATURA PRACY	-40 - +85°C
WAGA	335g
WYMIARY (W x H x D)	86 x 72 x 80mm

RU технические условия - КАМЕРА BE-800C-NIR

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	CMOS
ТЕЛЕСИСТЕМА	PAL
ПО ГОРИЗОНТАЛИ	425 TVL
ТРЕБУЕМАЯ ПОДСВЕТКА	0.5 ЛЮКС
АУДИО	ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	3.4 Вт МАКСИМАЛЬНАЯ (ПРИ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА	280 мА МАКСИМАЛЬНАЯ (ПРИ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА)
УГОЛ ЛИНЗЫ (Г), (В), (ГЛБ.)	109°, 85°, 135°
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40 - +85°C
МАССА	335 г
РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)	86 мм x 72 мм x 80 мм

BE-800C-NIR

Quick user guide
 Guide de démarrage rapide
 Kurzanleitung
 Guida rapida all'uso
 Guía rápida del usuario
 Beknopte gebruikershandleiding
 Guia rápida do usuário
 Краткое руководство пользователя

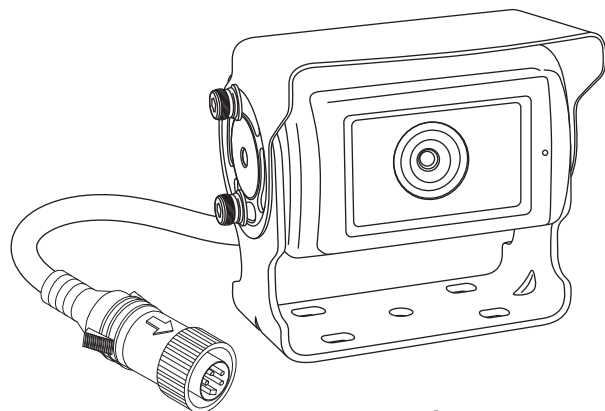

IG Part No. 4249C

2610

