


VBV-6172-000



Brigade

 12 - 24v

 -20°C – +70°C

 1.588kg

 106°(H),56°(V),120°(D)

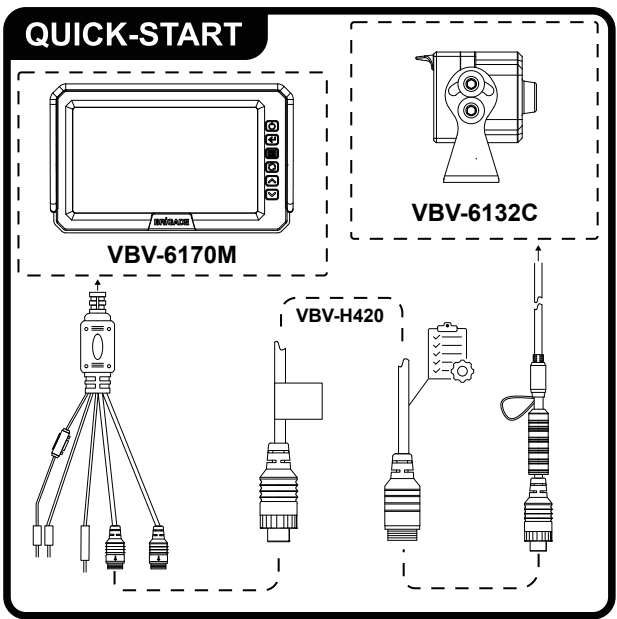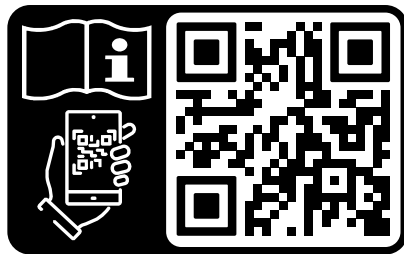

- EN** For VBV-6172-000 setup, refer to the user manual by scanning the QR code.
- FR** Pour la configuration du VBV-6172-000, consultez le manuel d'utilisation en scannant le code QR.
- DE** Für die Einrichtung mit der VBV-6172-000, folgen Sie der Betriebsanleitung durch scannen des QR codes.
- IT** Per il setup della VBV-6172-000, si prega di far riferimento al manuale, scansionando il codice QR.
- ES** Para la configuración de la VBV-6172-000, consulte el manual del usuario escaneando el código QR.
- NL** Voor de instellingen in de VBV-6172-000 kunt u de QR code in de handleiding scannen.
- PT** Para a configuração do VBV-6172-000, consulte o manual do usuário digitalizando o código QR.
- RU** Для настройки VBV-6172-000 руководству пользователя отсканировав QR-код.
- TR** VBV-6172-000 kurulumu için QR kodunu okutarak kullanım kılavuzunu indiriniz.
- PL** W celu podłączenia do VBV-6172-000, proszę zapoznać się z instrukcją, skanując kod QR.