



 10V - 32V

 -20°C - +70°C


 73g

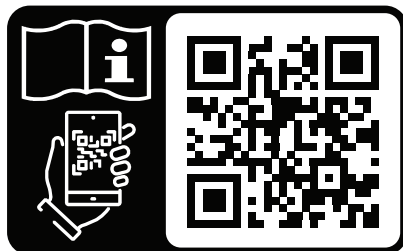

QUICK-START



IP-C-CA-M12D



*IP-7101C

*NOT INCLUDED

EN For IP-C-CA-M12D Series setup, refer to the user manual by scanning the QR code.

FR Pour la configuration de l'IP-C-CA-M12D, consultez le manuel d'utilisation en scannant le code QR. *Non inclus.

DE Für die Einrichtung mit der IP-C-CA-M12D, folgen Sie der Betriebsanleitung durch scannen des QR codes. *Nicht inbegriffen.

IT Per il setup della IP-C-CA-M12D, si prega di far riferimento al manuale, scansionando il codice QR. *Non incluso.

ES Para la configuración de la IP-C-CA-M12D, consulte el manual del usuario escaneando el código QR. *No incluido.

NL Voor de instellingen in de IP-C-CA-M12D kunt u de QR code in de handleiding scannen. *Ikke inkluderet.

PT Para a configuração do IP-C-CA-M12D, consulte o manual do usuário digitalizando o código QR. *Não incluído.

RU Для настройки IP-C-CA-M12D обратитесь к руководству пользователя, отсканировав QR-код. *Не входит в комплект.

TR IP-C-CA-M12D kurulumu için QR kodunu okutarak kullanıma el kitabını indiriniz. *Dahil değildir.

PL W celu podłączenia do IP-C-CA-M12D, proszę zapoznać się z instrukcją, skanując kod QR. *Nie zawiera.