

SPECIFICATIONS

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| VBV-000C-CM CAMERA     |                                                 |
| TV SYSTEM              | PAL                                             |
| PICTURE ELEMENTS       | 512(H) x 582(V)                                 |
| IMAGE SIZE             | 1/3 inch                                        |
| SYNCHRONIZATION        | INTERNAL                                        |
| HORIZONTAL RESOLUTION  | 420 TV LINES                                    |
| REQUIRED ILLUMINATION  | 0.0 LUX MINIMUM/F1.2                            |
| POWER SUPPLY           | 12Vdc                                           |
| POWER CONSUMPTION      | 2.1W(@ 14Vdc)                                   |
| CURRENT CONSUMPTION    | 150mA                                           |
| LENS ANGLE             | 113°(D) 86°(H) 67°(V)                           |
| OPERATION TEMPERATURE  | -20°C to +60°C / -68°F to 140°F                 |
| WEIGHT                 | 83g / 2.9oz                                     |
| DIMENSIONS (W x H x D) | 37 x 37 x 46.5mm (Camera)<br>1.4 x 1.4 x 1.8 in |

TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| VBV-000C-CM KAMERA      |                                                 |
| TV-NORM                 | PAL                                             |
| BILDELEMENTE            | 512(H) x 582(V)                                 |
| BILDGRÖSSE              | 1/3 Zoll                                        |
| SYNCHRONISATION         | INTERN                                          |
| HORIZONTALE AUFLÖSUNG   | 420 BILDZEILEN                                  |
| NOTWENDIGE HELLIGKEIT   | MIN. 0,0 LUX/F1.2                               |
| VERSORGUNGSSPANNUNG     | 12 V DC                                         |
| LEISTUNGS-AUFNAHME      | 2,1 W (BEI 14 Vdc)                              |
| STROMVERBRAUCH          | 150 mA                                          |
| OBJEKTIVWINKEL          | 113° (T) 86° (H) 67° (V)                        |
| BETRIEBSTEMPERATUR      | -20 BIS +60 °C / -68°F BIS 140°F                |
| GEWICHT                 | 83g / 2,9oz                                     |
| ABMESSUNGEN (B x H x T) | 37 x 37 x 46.5mm (Kamera)<br>1,4 x 1,4 x 1,8 in |

ESPECIFICACIONES

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CÁMARA VBV-000C-CM                       |                                                 |
| SISTEMA DE TV                            | PAL                                             |
| ELEMENTOS DE IMAGEN                      | 512(H) x 582(V)                                 |
| TAMAÑO DE IMAGEN                         | 1/3 pulgada                                     |
| SINCRONIZACIONES                         | INTERNAS                                        |
| RESOLUCIÓN HORIZONTAL                    | 420 LÍNEAS DE TV                                |
| ILUMINACIÓN REQUERIDA                    | MÍNIMO 0,0 LUX/F1.2                             |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA                    | 12 V CC                                         |
| CONSUMO DE ENERGÍA                       | 2,1W (A 14 V CC)                                |
| CONSUMO DE CORRIENTE                     | 150 mA                                          |
| ÁNGULO DE LENTE                          | 113° (T) 86° (H) 67° (V)                        |
| TEMPERATURA DE TRABAJO DE ALMACENAMIENTO | -20°C A +60°C / -68°F A 140°F                   |
| PESO                                     | 83g / 2,9oz                                     |
| DIMENSIONES (An x Al x P)                | 37 x 37 x 46.5mm (Cámara)<br>1,4 x 1,4 x 1,8 in |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| VBV-000C-CM CAMERA            |                                                 |
| SYSTÈME TV                    | PAL                                             |
| ÉLÉMENTS DE L'IMAGE           | 512(H) x 582(V)                                 |
| DIMENSION DE L'IMAGE          | 1/3 pouce                                       |
| SYNCHRONISATION               | INTERNE                                         |
| DÉFINITION HORIZONTALE        | 420 LIGNES TV                                   |
| ÉCLAIREMENT NÉCESSAIRE        | 0,0 LUX MINIMUM/F1.2                            |
| ALIMENTATION                  | 12 V CC                                         |
| PUISSANCE CONSOMMÉE           | 2,1 W (sous 14 V CC)                            |
| CONSOMMATION EN COURANT       | 150 mA                                          |
| ANGLE D'OBJECTIF              | 113°(P) 86°(H) 67°(V)                           |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20°C à +60°C / -68°F à 140°F                   |
| POIDS                         | 83g / 2,9oz                                     |
| DIMENSIONS (L x P x H)        | 37 x 37 x 46.5mm (Camera)<br>1,4 x 1,4 x 1,8 in |

SPECIFICHE TECNICHE

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TELECAMERA VBV-000C-CM          |                                                     |
| STANDARD TV                     | PAL                                                 |
| ELEMENTI IMMAGINE               | 512(H) x 582(V)                                     |
| FORMATO IMMAGINE                | 1/3 pollice                                         |
| SINCRONIZZAZIONI                | INTERNE                                             |
| RISOLUZIONE ORIZZONTALE         | 420 LINEE TV                                        |
| ILLUMINAZIONE RICHIESTA         | 0 LUX MINIMI/F1.2                                   |
| ALIMENTAZIONE                   | 12V DC                                              |
| CONSUMO DI CORRENTE             | 2,1W (a 14 Vdc)                                     |
| CONSUMO DI CORRENTE             | 150mA                                               |
| ANGOLO DI CAMPO                 | 113° (T) 86° (H) 67° (V)                            |
| TEMPERATURA DI Da FUNZIONAMENTO | -20°C a +60°C / -68°F a 140°F                       |
| PESO                            | 83g / 2,9oz                                         |
| DIMENSIONI (L x A x P)          | 37 x 37 x 46.5mm (Telecamera)<br>1,4 x 1,4 x 1,8 in |

SPECIFICATIES

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| VBV-000C-CM CAMERA     |                                                 |
| TV-SYSTEEM             | PAL                                             |
| BEELDELEMENTEN         | 512(H) x 582(V)                                 |
| BEELDGROOTTE           | 1/3 inch                                        |
| SYNCHRONISATIE         | INTERN                                          |
| HORIZONTALE RESOLUTIE  | 420 TV-LIJNEN                                   |
| VEREISTE VERLICHTING   | MINIMUM 0,0 LUX/F1.2                            |
| STROOMBON              | 12Vdc                                           |
| STROOMVERBRUIK         | 1,2W(AT 14Vdc)                                  |
| HUIDIG VERBRUIK        | 150mA                                           |
| LENSHOEK               | 113° (T) 86° (H) 67° (V)                        |
| WERKTEMPERATUUR        | -20°C tot +60°C / -68°F tot 140°F               |
| GEWICHT                | 83g / 2,9oz                                     |
| AFMETINGEN (B X H X D) | 37 x 37 x 46.5mm (Camera)<br>1,4 x 1,4 x 1,8 in |

# VBV-070C

## Quick start installation instructions


## Guide de démarrage rapide

## Anleitung Schnellstart-Installation

## Istruzioni installazione veloce

## Instrucciones de instalación de inicio rápido

## Snel starten installatie-instructies

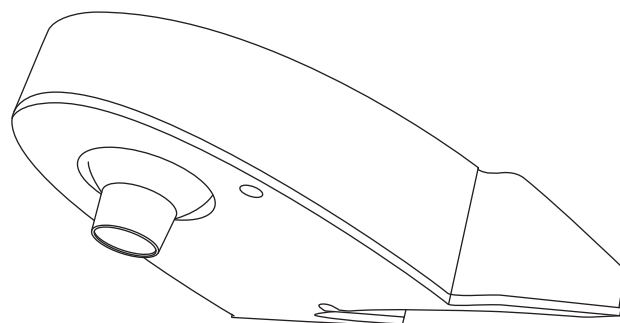

2647



Stock code 4404

