



 5Vdc⁺ (12Vdc-24Vdc)

 -40°C - +70°C

 81g

 0-8 level, maximum
400cd/m².

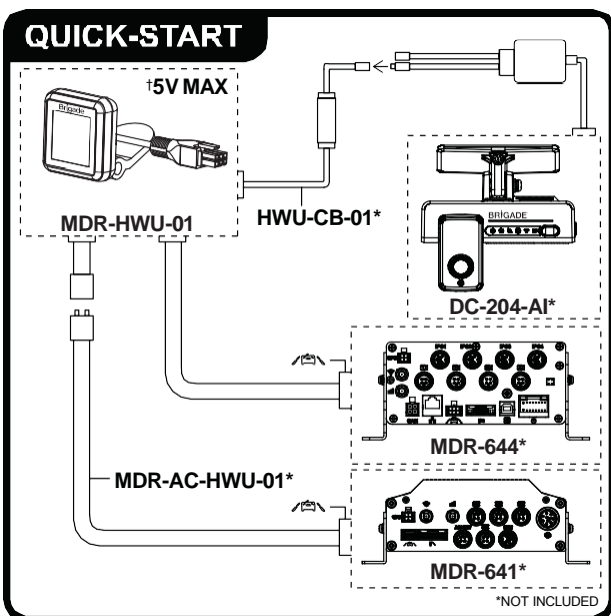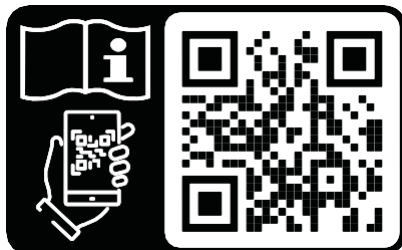

EN For MDR-HWU-01 Series setup, refer to the user manual by scanning the QR code.

FR Pour la configuration du MDR-HWU-01, consultez le manuel d'utilisation en scannant le code QR. *Non inclus.

DE Für die Einrichtung mit der MDR-HWU-01, folgen Sie der Betriebsanleitung durch scannen des QR codes. *Nicht inbegriffen.

IT Per il setup della MDR-HWU-01, si prega di far riferimento al manuale, scansionando il codice QR. *Non incluso.

ES Para la configuración de la MDR-HWU-01, consulte el manual del usuario escaneando el código QR. *No incluido.

NL Voor de instellingen in de MDR-HWU-01 kunt u de QR code in de handleiding scannen. *Ikke inkluderet.

PT Para a configuração do MDR-HWU-01, consulte o manual do usuário digitalizando o código QR. *Não incluído.

RU Для настройки MDR-HWU-01 обратитесь к руководству пользователя, отсканировав QR-код. *Не входит в комплект.

TR MDR-HWU-01 kurulumu için QR kodunu okutarak kullanıma kılavuzunu indiriniz. *Dahil değildir.

PL W celu podłączenia do MDR-HWU-01, proszę zapoznać się z instrukcją, skanując kod QR. *Nie zawiera.