
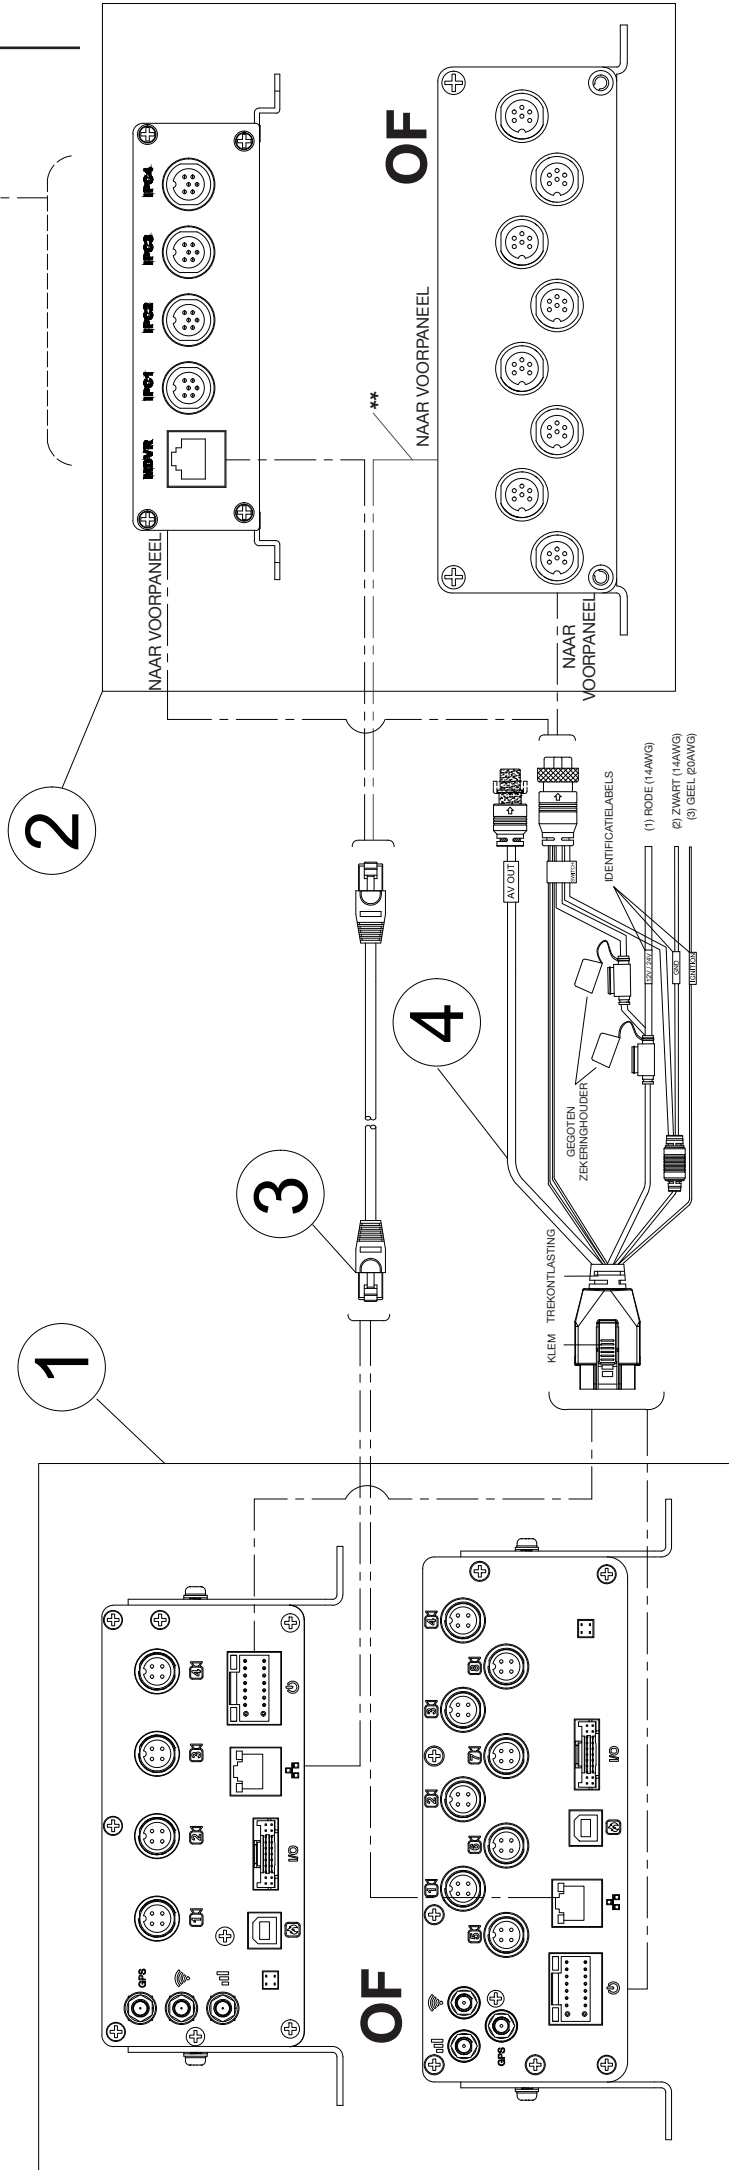


VERBINDINGEN

ITEM	MODELNR.	BESCHRIJVING
1	MDR-504XX-XXXX MDR-508XX-XXXX	MOBIELE DIGITALE RECORDER MET 4 KANALEN EN HARDE SCHIJF VAN 500 GB / 1 TB / 2 TB, SD-KAART VAN 32 GB, GPS, 4G (OPTIONEEL) EN WIFI) MOBIELE DIGITALE RECORDER MET 8 KANALEN EN HARDE SCHIJF VAN 1 TB / 2 TB, SD-KAART VAN 64 GB, GPS, 4G (OPTIONEEL) EN WIFI)
2	IP-EM4 IP-EM8	MDR-VOEDING VIA NETWERKSWITCH – 4 POORTEN MDR-VOEDING VIA NETWERKSWITCH – 8 POORTEN
3	IP-EC-1 IP-EC-5	ETHERNET-KABEL CAT5E – 1 METER (MEEGELEVERD IN PAKKET ITEM 2) ETHERNET-KABEL CAT5E – 5 METER
4	IP-EM-PC	VOEDINGSKABEL MDR-PON (MEEGELEVERD IN PAKKET ITEM 2)
5	VBV-L6XX	IP-CAMERAUITBREIDINGSKABEL - 1M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 30M (OPTIONEEL)
6	IP-1XXXC	IP-CAMERA'S

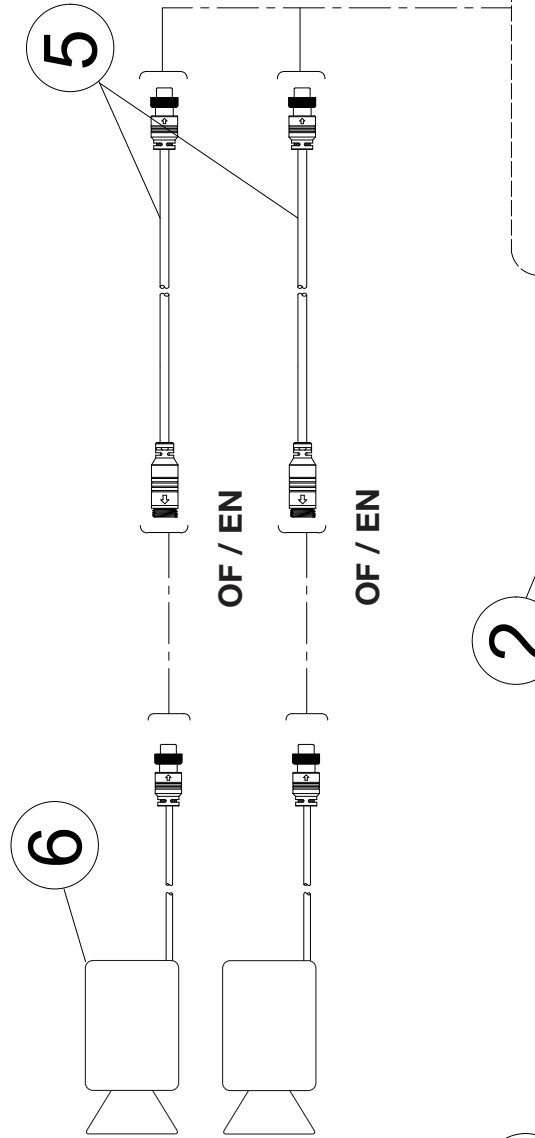

** MDR-504XX-XXXX NIET COMPATIBEL MET IP-EM-8

IP-EM4 en IP-EM8

SCHOKBESTENDIGHEID:	150G
BEOORDELING INZAKE TRILLINGEN:	2,3G
BESCHERMINGSKLASSE IP PON-SWITCH:	IP30
WERKTEMPERATUUR:	-40° tot +70°C
OPSLAGTEMPERATUUR:	-40° tot +85°C
GOEDGEKEURDE NORMEN:	CE - (Richtlijn: 2014/30/EU EN 55032:2012+AC:2013 / EN 55024:2010+A1:2015) FCC (47 CFR Part 15 Subpart B) Industry Canada (ICES-003) RoHS2. WEEE
BEDRIJFSSPANNING:	12V dc / 24V dc
STROOMVERBRUIK:	≤3 W (PON Alleen switch)
UITGANGSSPANNING (PER KANAAL):	12 V gelijkstroom nominaal
UITGANGSVERMOGEN (PER KANAAL):	7 W max.
MATERIAAL BEHUIZING:	Aluminium / staal / PC
AFWERKING:	Zwart

IP-EM4

VIDEO-INGANGEN:	4 x IP-Camera's
LAN-poort:	1 x 10/100M
GEWICHT NA MONTAGE:	950 Gram
ALGEHELE AFMETINGEN:	149mm x 43.5mm (BxHxD)
ZEKERING:	7,5A

IP-EM8



VIDEO-INGANGEN:	8 x IP-Camera's
LAN-poort:	1 x 1000M
GEWICHT NA MONTAGE:	1142 Gram
ALGEHELE AFMETINGEN:	174mm x 54mm (BxHxD)
ZEKERING:	15A

Met de PON-switch kunt u twee of meer IP-camera's aansluiten op een MDR.

(Zie de MDR-installatiehandleiding voor MDR-zekeringen)

PON-switches

Beknopte gebruikershandleiding

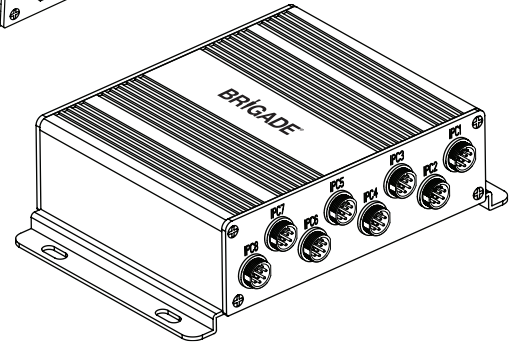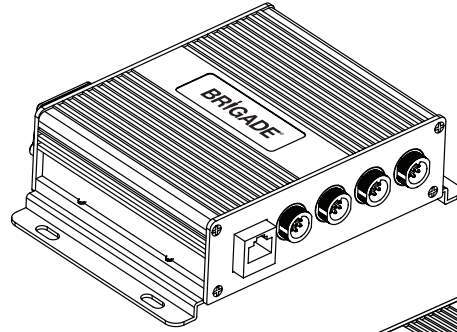


Onderdeelnr. 6015



IP-EM4/8-IG



4-PORT EN 8-PORT PON-SWITCHES

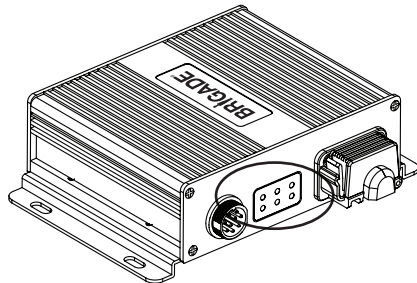

IP-EM4

- Hiermee breidt u de capaciteit van de MDR-504 uit door de toevoeging van maximaal 2 kanalen en de capaciteit van de MDR-508 door de toevoeging van maximaal 4 kanalen door het gebruik van IP-camera's mogelijk te maken
- VBV vrouwelijke stekker (6 pennen)
- Status-ledjes voor voeding, video-ingangen en MDR-connectiviteit



Inhoud pakket:

- 1 x IP-EM4-SW - Switch (4 poorten)
- 1 x IP-EC-1 - Ethernet-kabel - 1 meter

- 1 x IP-EM-PC - Voedingskabel
- 1 x IP-EM4/8-IG - Installatiehandleiding

Optionele randapparatuur:

- IP-EC-5 - Ethernet-kabel - 5 meter

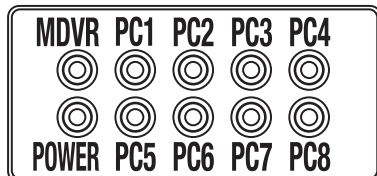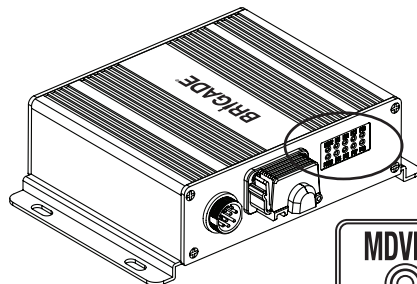

Status-led

STROOM / PWR
IPC1 ~ IPC8 IP

MDVR

Beschrijving

Rode led
Groene led
Knippert langzaam: IP-camera wordt aangesloten op MDR.
Knippert snel: IP-camera communiceert met MDR.
UIT: IP-camera is niet aangesloten.
AAN: IP-camera is aangesloten maar communiceert niet met MDR.
Groene led
Knippert langzaam: Gegevensverbinding wordt tot stand gebracht.
Knippert snel: IP-camera communiceert met MDR.
UIT: MDR is niet aangesloten.
AAN: MDR is aangesloten maar er vindt geen gegevensoverdracht plaats.

IP-EM8

- Hiermee breidt u de capaciteit van de MDR-508 door de toevoeging van maximaal 8 kanalen door het gebruik van IP-camera's mogelijk te maken
- VBV vrouwelijke stekker (6 pennen)
- Status-ledjes voor voeding, video-ingangen en MDR-connectiviteit

Inhoud pakket:

- 1 x IP-EM8-SW - Switch (8 poorten)
- 1 x IP-EC-1 - Ethernet-kabel - 1 meter

- 1 x IP-EM-PC - Voedingskabel
- 1 x IP-EM4/8-IG - Installatiehandleiding

Optionele randapparatuur:

- IP-EC-5 - Ethernet-kabel - 5 meter