


CONNESSIONI

ARTICLE	N° DE MODÈLE	DESCRIZIONE
1	MDR-504XX-XXXX MDR-508XX-XXXX	REGISTRATORE DIGITALE MOBILE A 4 CANALI CON HDD DA 500GB / 1TB / 2TB, SCHEDA SD DA 32GB, GPS, 4G (OPZIONALE) E WI-FI (OPZIONALE) REGISTRATORE DIGITALE MOBILE A 8 CANALI CON HDD DA 1TB / 2TB, SCHEDA SD DA 64GB, GPS, 4G (OPZIONALE) E WI-FI (OPZIONALE)
2	IP-EM4 IP-EM8	MDR - INTERRUOTTORE "POWER OVER NETWORK" - 4 PORTE MDR - INTERRUOTTORE "POWER OVER NETWORK" - 8 PORTE
3	IP-EC-1 IP-EC-5	CAVO ETHERNET CAT5E - 1 METRO (INCLUSO NEL PACCHETTO ART. 2) CAVO ETHERNET CAT5E - 5 METRI
4	IP-EM-PC	CAVO DI ALIMENTAZIONE PON-MDR (INCLUSO NEL PACCHETTO ART. 2)
5	VBV-L6XX	PROLUNGA CAVO PER TELECAMERA IP - 1M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 30M (OPZIONALE)
6	IP-1XXXC	TELECAMERE IP


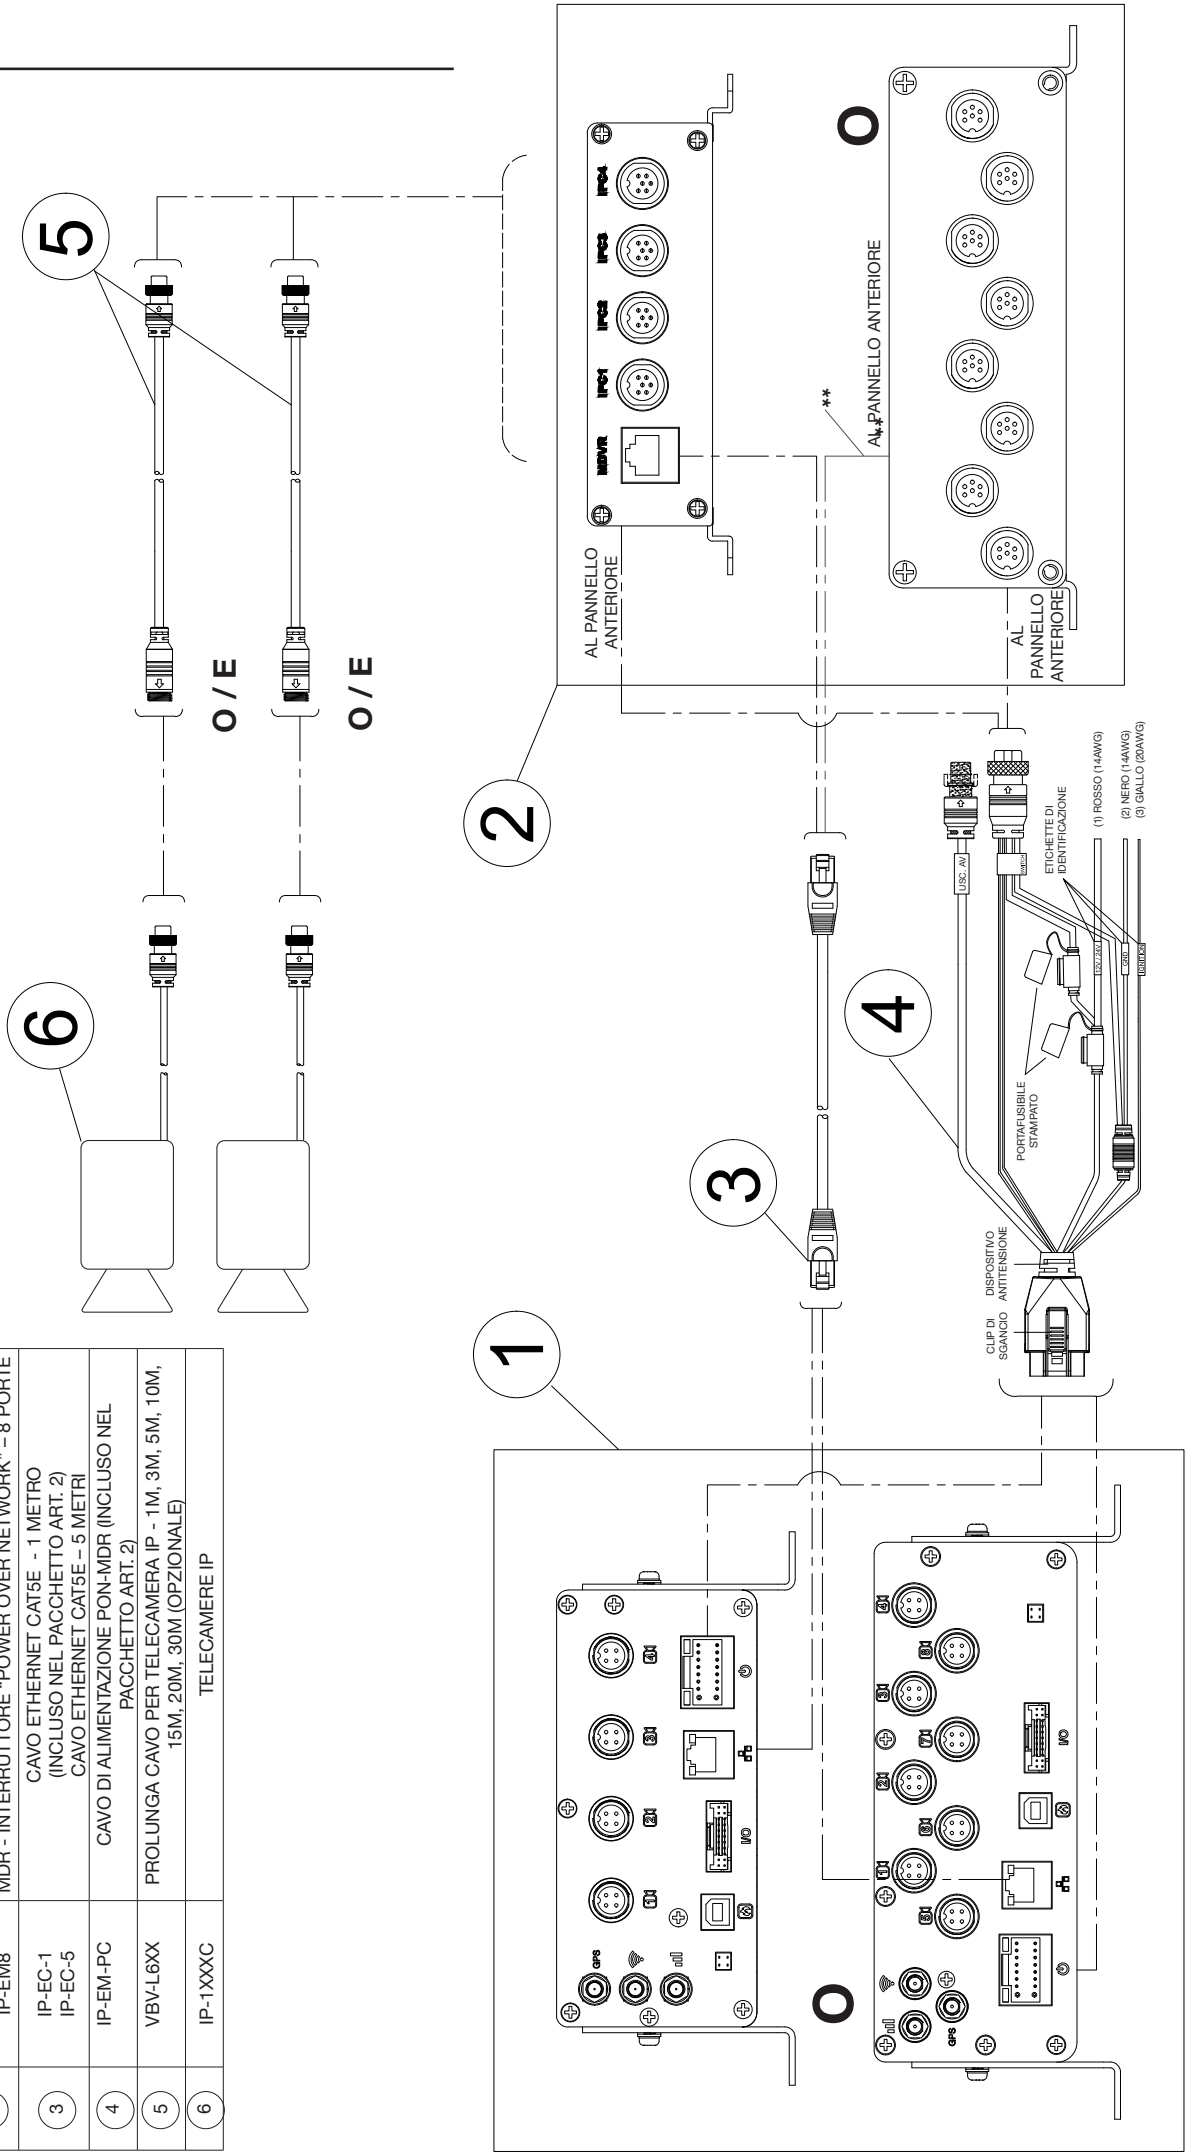


IP-EM4 e IP-EM8

RESISTENZA AGLI URTI:	150G
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI:	2,3G
CLASSE IP INTERRUOTTORE PON:	IP30
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:	-40° tot +70°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	-40° tot +85°C
OMOLOGAZIONI:	CE - (Direttiva: 2014/30/EU EN 55032:2012+AC:2013 / EN 55024:2010+A1:2015) FCC (47 vedi Parte 15 Capitolo B) Industry Canada (ICES-003) RoHS2. WEEE
TENSIONE DI ESERCIZIO:	12 Vdc / 24 Vdc
CONSUMO DI CORRENTE:	≤3 Watt (PON Solo interruttore)
TENSIONE DI USCITA (PER CANALE):	Nominale CC 12V
POTENZA IN USCITA (PER CANALE):	7 W Max.
MATERIALE ALLOGGIAMENTO:	Alluminio / Acciaio / PC
FINITURA:	Nero

Interruttori PON

Guida rapida all'uso

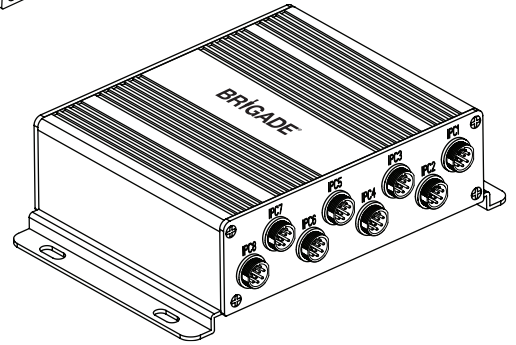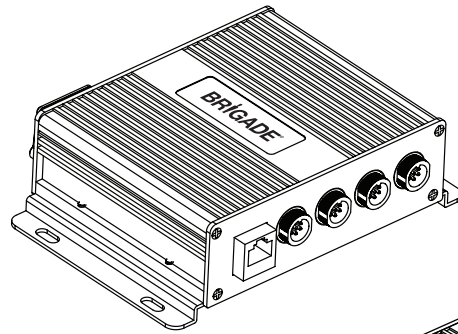

IP-EM4

INGRESSI VIDEO:	4 x telecamere IP
PORTA LAN:	1 x 10/100M
PESO DA ASSEMBLATO:	950 Grams
DIMENSIONI TOTALI (LxAxP):	149mm x 43.5mm x 127mm
FUSIBILE:	7,5 A

IP-EM8

INGRESSI VIDEO:	8 x telecamere IP
PORTA LAN:	1 x 1000M
PESO DA ASSEMBLATO:	1142 Grams
DIMENSIONI TOTALI (LxAxP):	174mm x 54mm x 129.5mm
FUSIBILE:	15 A


L'interruttore PON permette di collegare più telecamere IP a un MDR.

(Per i fusibili dell'MDR, vedere la guida all'installazione dell'MDR)

N. componente 6015

IP-EM4/8-IG

4-PORT E 8-PORT INTERRUOTTORE PON

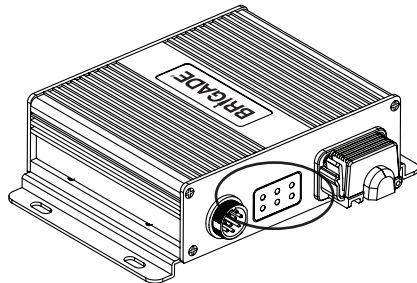

IP-EM4



- Espande la capacità dell'MDR-508 aggiungendo fino a 8 canali grazie all'uso di telecamere IP
- Connettore femmina tipo VBV (6 pin)
- Indicatori LED di stato per alimentazione, ingressi video e connettività MDR

Contenuto pacchetto:

- 1 x IP-EM4-SW - Interruttore a 4 porte
- 1 x IP-EM-PC - Cavo di alimentazione
- 1 x IP-EC-1 - Cavo Ethernet - 1 metro
- 1 x IP-EM4/8-IG - Guida d'installazione

Accessori opzionali:

- IP-EC-5 - Cavo Ethernet - 5 metro

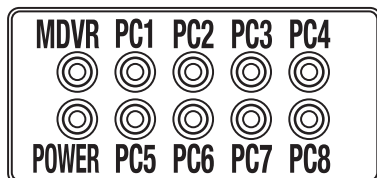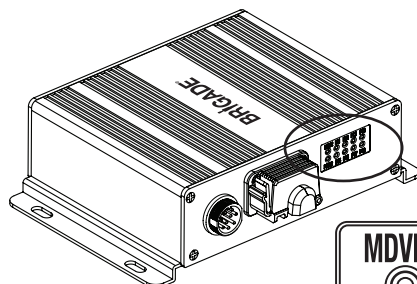

Indicatore LED di stato

- POTENZA / PWR
- IPC1 ~ IPC8 IP

Descrizione

- LED rosso
- LED verde
- Lampeggio lento: La telecamera IP si sta collegando all'MDR.
- Lampeggio rapido: La telecamera IP sta comunicando con l'MDR.
- OFF: La telecamera IP non è collegata.
- ON: La telecamera IP è collegata ma non comunica con l'MDR.
- LED verde
- Lampeggio lento: Connessione dati in corso.
- Lampeggio rapido: La telecamera IP sta comunicando con l'MDR.
- OFF: L'MDR non è collegata.
- ON: L'MDR è collegato ma non vi è trasmissione dati.

MDVR

IP-EM8

- Espande la capacità dell'MDR-508 aggiungendo fino a 8 canali grazie all'uso di telecamere IP
- Connettore femmina tipo VBV (6 pin)
- Indicatori LED di stato per alimentazione, ingressi video e connettività MDR

Contenuto pacchetto:

- 1 x IP-EM8-SW - Interruttore a 8 porte
- 1 x IP-EM-PC - Cavo di alimentazione
- 1 x IP-EC-1 - Cavo Ethernet - 1 metro
- 1 x IP-EM4/8-IG - Guida d'installazione

Accessori opzionali:

- IP-EC-5 - Cavo Ethernet - 5 metro