


IP-EM4 и IP-EM8

НОМИНАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК: 150 г
 НОМИНАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ: 2,3 г
 КЛАСС ЗАЩИТЫ КОММУТАТОРА PON ПО IP: IP30
 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: от-40° до +70°C
 ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: от-40° до +85°C
 ОДОБРЕННЫЕ СТАНДАРТЫ: CE - (Директива: 2014/30/EU
 EN 55032:2012+AC:2013 / EN 55024:2010+A1:2015)
 FCC (47 CFR, Часть 15, Подчасть B)
 Industry Canada (ICES-003)
 RoHS2. WEEE
 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12 В постоянного тока / 24 В постоянного тока
 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: ≤3 Вт МАКСИМАЛЬНАЯ (Только коммутатор PON)
 ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (НА КАНАЛ): Номинальное напряжение 12 В постоянного тока (DC)
 ВЫХОДНОЕ ПИТАНИЕ (НА КАНАЛ): 7 Вт макс.
 МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Алюминий / сталь / PC
 ОТДЕЛКА: Черный

Коммутатора PON

Руководство по быстрой установке

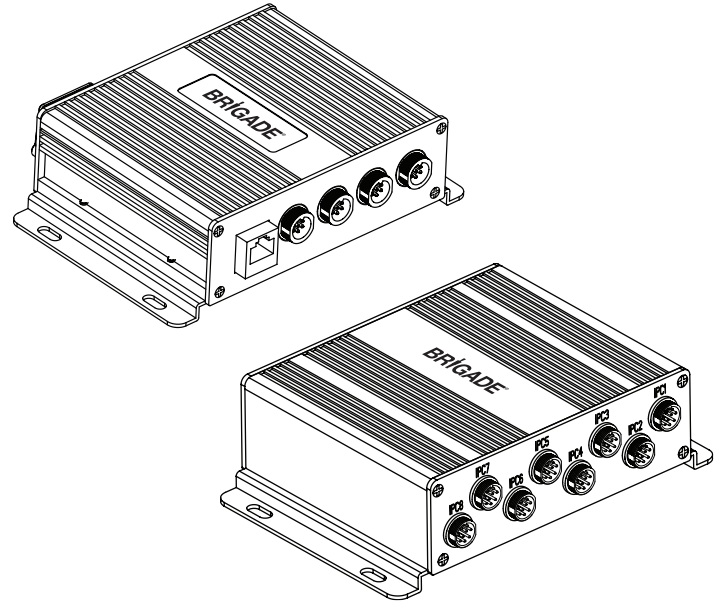

IP-EM4

ВИДЕОВХОДЫ: 4 IP-камеры
 Порт LAN: 1 x 10/100M
 МАССА В СБОРЕ: 950 г
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 149 мм x 43.5 мм (ШxВxГ) x 127 мм
 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 7.5 Ампера

IP-EM8

ВИДЕОВХОДЫ: 8 IP-камеры
 Порт LAN: 1 x 1000M
 МАССА В СБОРЕ: 1142 г
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 174 мм x 54 мм (ШxВxГ) x 129.5 мм
 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 15 Ампера


Коммутатор PON позволяет Вам подключить к MDR больше одной IP-камеры.

(Ознакомьтесь с руководством по установке MDR, где описаны его предохранители)

Каталожный номер 6015

IP-EM4/8-IG

4-PORT И 8-PORT КОММУТАТОРА PON

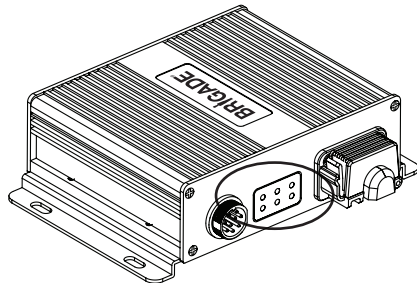

IP-EM4




- Расширяет технические возможности, добавляя до 2 каналов для MDR-504 и до 4 каналов для MDR-508, что позволяет использовать IP-камеры
- 6-контактный охватывающий разъем типа VBV
- LED-индикатор состояния для питания, видеовходов и соединения с MDR

Содержимое упаковки:

- 1 IP-EM4-SW - 4-канальный коммутатор
- 1 IP-EM4-PC - Кабель питания
- 1 IP-EC-1 - Кабель Ethernet – 1 метр
- 1 IP-EM4/8-IG - Руководством по установке

Опциональные дополнительные принадлежности:

- IP-EC-5 - Кабель Ethernet – 5 метр

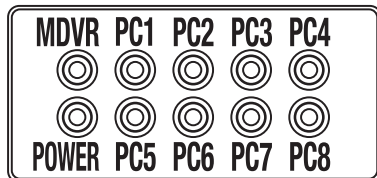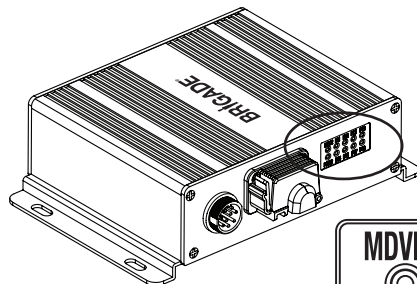

LED-индикатор состояния

Описание

МОЩНОСТЬ / PWR	Красный LED
IPC1 ~ IPC8 IP	Зелёный LED Редко мигает: IP-камера подсоединяется к MDR. Часто мигает: обмен данными между IP-камерой и MDR.
MDVR	Зелёный LED Редко мигает: Устанавливается соединение для обмена данными. Часто мигает: обмен данными между IP-камерой и MDR.
ВЫКЛ:	IP-камера не подсоединена.
ВКЛ:	IP-камера подсоединена, но не обменивается данными с MDR.
ВЫКЛ:	MDR не подсоединена.
ВКЛ:	MDR подсоединён, но не обменивается данными.

IP-EM8

- Расширяет технические возможности MDR-508, добавляя до 8 каналов, что позволяет использовать IP-камеры
- 6-контактный охватывающий разъем типа VBV
- LED-индикатор состояния для питания, видеовходов и соединения с MDR

Содержимое упаковки:

- 1 IP-EM8-SW - 8-канальный коммутатор
- 1 IP-EM4/8-IG - Руководством по установке
- 1 IP-EM8-PC - Кабель питания
- 1 IP-EC-1 - Кабель Ethernet – 1 метр

Опциональные дополнительные принадлежности:

- IP-EC-5 - Кабель Ethernet – 5 метр