
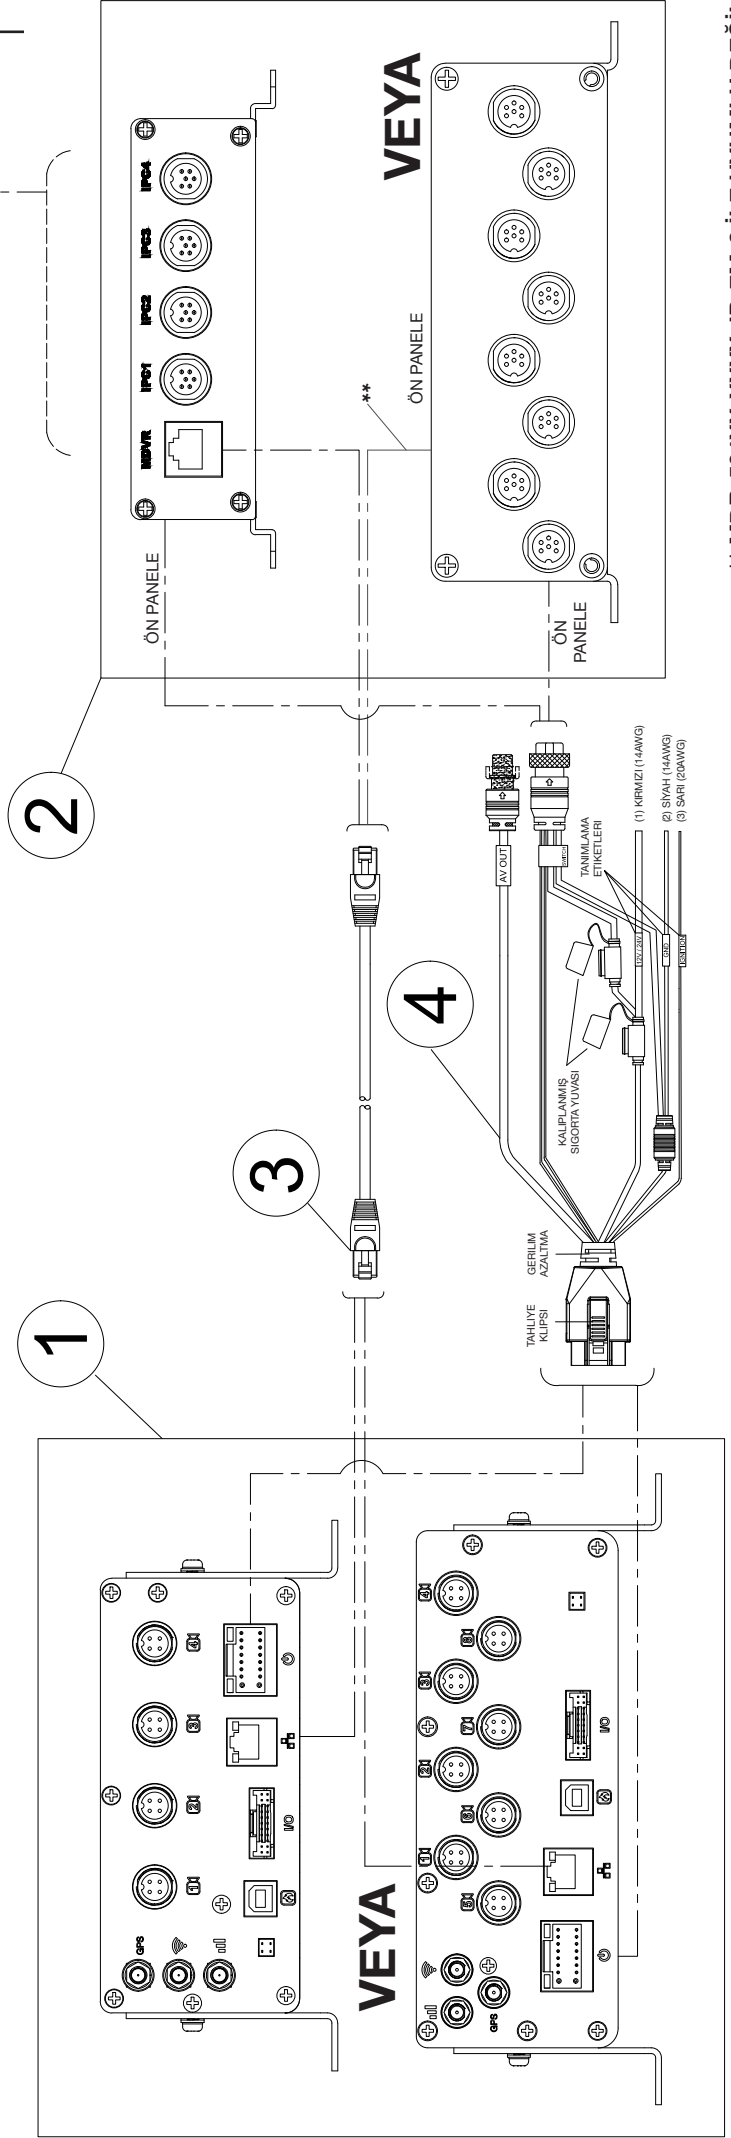


ÖĞE	MODEL NO.	AÇIKLAMA
1	MDR-504XX-XXXX	4 KANALLI MOBİL DİJİTAL KAYIT CİHAZI VE 500GB / 1TB / 2TB HDD, 32GB SD KART, GPS, 4G (İSTEĞE BAĞLI) VE WI-FI (İSTEĞE BAĞLI)
	MDR-508XX-XXXX	8 KANALLI MOBİL DİJİTAL KAYIT CİHAZI VE / 1TB / 2TB HDD, 64GB SD KART, GPS, 4G (İSTEĞE BAĞLI) VE WI-FI (İSTEĞE BAĞLI)
2	IP-EM4	MDR- AĞ ÜZERİNDEN GÜÇ ANAHTARI - 4 PORT
	IP-EM8	MDR- AĞ ÜZERİNDEN GÜÇ ANAHTARI - 8 PORT
3	IP-EC-1 IP-EC-5	CAT5E ETHERNET KABLOSU - 1 METRE (ÖĞE 2 PAKETİNE DAHİLDİR) CAT5E ETHERNET KABLOSU - 5 METRE
4	IP-EM-PC	MDR-PON GÜÇ KABLOSU (ÖĞE 2 PAKETİNE DAHİLDİR)
5	VBV-L6XX	IP KAMERA UZATMA KABLOSU - 1M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 30M (İSTEĞE BAĞLI)
6	IP-1XXXX	IP KAMERA

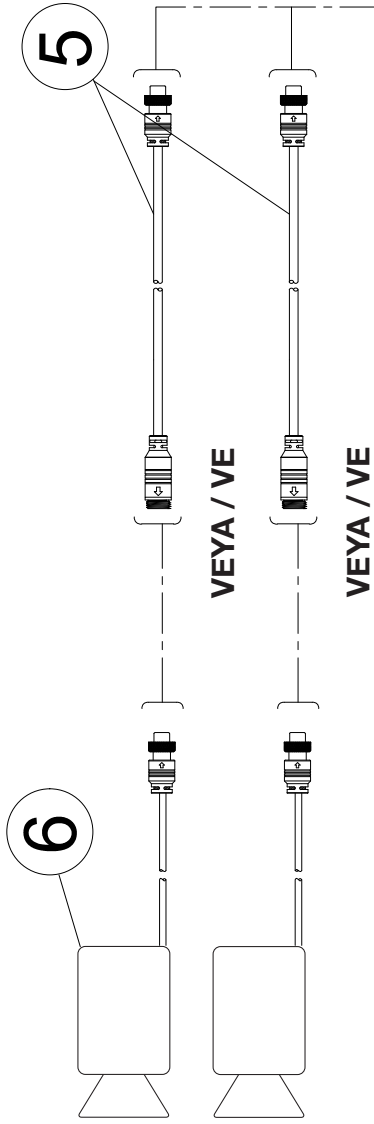

\*\* MDR-504XX-XXXX, IP-EM-8 İLE UYUMLU DEĞİL

IP-EM4 ve IP-EM8

ŞOK DERECEŚİ:	150G
TİTREŞİM DERECEŚİ:	2,3G
PON ANAHTARI IP DERECEŚİ:	IP30
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI:	-40° // +70°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI:	-40° // +85°C
ONAYLI STANDARTLAR:	CE - (Direktif: 2014/30/EU EN 55032:2012+AC:2013 / EN 55024:2010+A1:2015) FCC (47 CFR Bölüm 15 Alt Bölüm B) Industry Canada (ICES-003) RoHS2. WEEE
ÇALIŞMA GERİLİMİ:	12V DC / 24V DC
POWER CONSUMPTION:	≤3W (Yalnızca PON anahtar)
ÇIKIŞ GERİLİMİ (HER KANAL İÇİN):	12V DC Nominal
ÇIKIŞ GÜCÜ ((HER KANAL İÇİN):	7W Maks.
MUHAFAZA MATERYALİ:	Alüminyum / Çelik / PC
CİLA:	Siyah

IP-EM4	IP-EM8
VIDEO GİRİŞLERİ: 4 x IP kamera	VİDEO GİRİŞLERİ: 8 x IP kamera
LAN Portu: 1 x 10/100M	LAN Portu: 1 x 1000M
MONTAJLI AĞIRLIK: 950G	MONTAJLI AĞIRLIK: 1142G
GENEL BOYUTLAR: 149 mm x 43,5 mm (GxYxD)	GENEL BOYUTLAR: 174 mm x 54 mm (GxYxD)
SİGORTA: 7,5A	SİGORTA: 15A

PON Anahtarı, birden fazla IP kamerayı bir MDR'ye bağlamanıza olanak tanır.

(MDR sigortaları için MDR kurulum kılavuzuna başvurun)


Parça No. 6015



IP-EM4/8-IG



4 PORTLU VE 8 PORTLU PON ANAHTARI

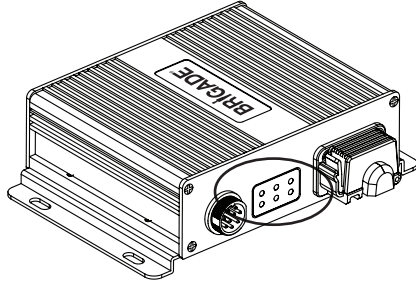

IP-EM4



- IP kamera kullanımına izin verip 2 kanala kadar ekleme yaparak MDR-504'ün ve 4 kanala kadar ekleme yaparak MDR-508'in kapasitesini artırır
- VBV Tipi Dişi Konnektör (6 pimli)
- Güç, video girişleri ve MDR bağlantısı için Durum LED Göstergeleri

Ambalajın İçindekiler:

- 1 x IP-EM4-SW - 4 Portlu Anahtar
- 1 x IP-EM4-PC - Güç kablosu
- 1 x IP-EC-1 - Ethernet Kablosu - 1 metre
- 1 x IP-EM4/8-IG - Kurulum rehberi

İsteğe Bağlı Yardımcı Öğeler:

- IP-EC-5 - Ethernet Kablosu - 5 metre

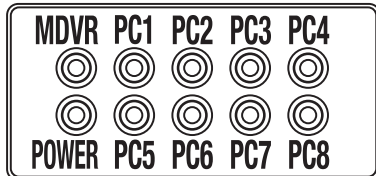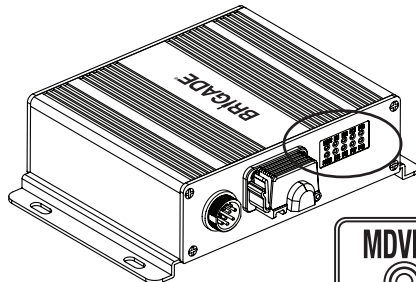

LED Durum Göstergesi

GÜÇ / PWR  
IPC1 ~ IPC8 IP

MDVR

Açıklama

Kırmızı LED

Yeşil LED

Yavaş Yanıp Sönme: IP kamera, MDR'ye bağlanıyor.  
Hızlı yanıp sönme: IP kamera, MDR ile iletişim kuruyor.  
KAPALI: IP kamera bağlı değil.  
AÇIK: IP kamera bağlı ancak MDR ile iletişim yok.

Yeşil LED

Yavaş Yanıp Sönme: Veri bağlantısı kuruluyor.  
Hızlı yanıp sönme: IP kamera, MDR ile iletişim kuruyor.  
KAPALI: MDR bağlı değil.  
AÇIK: MDR bağlı ancak veri iletimi yok.

IP-EM8

- IP kamera kullanımına izin verip 8 kanala kadar ekleme yaparak MDR-508'in kapasitesini artırır
- VBV Tipi Dişi Konnektör (6 pimli)
- Güç, video girişleri ve MDR bağlantısı için Durum LED Göstergeleri

Ambalajın İçindekiler:

- 1 x IP-EM8-SW - 8 Portlu Anahtar
- 1 x IP-EM8-PC - Güç kablosu
- 1 x IP-EC-1 - Ethernet Kablosu - 1 metre
- 1 x IP-EM4/8-IG - Kurulum rehberi

İsteğe Bağlı Yardımcı Öğeler:

- IP-EC-5 - Ethernet Kablosu - 5 metre