
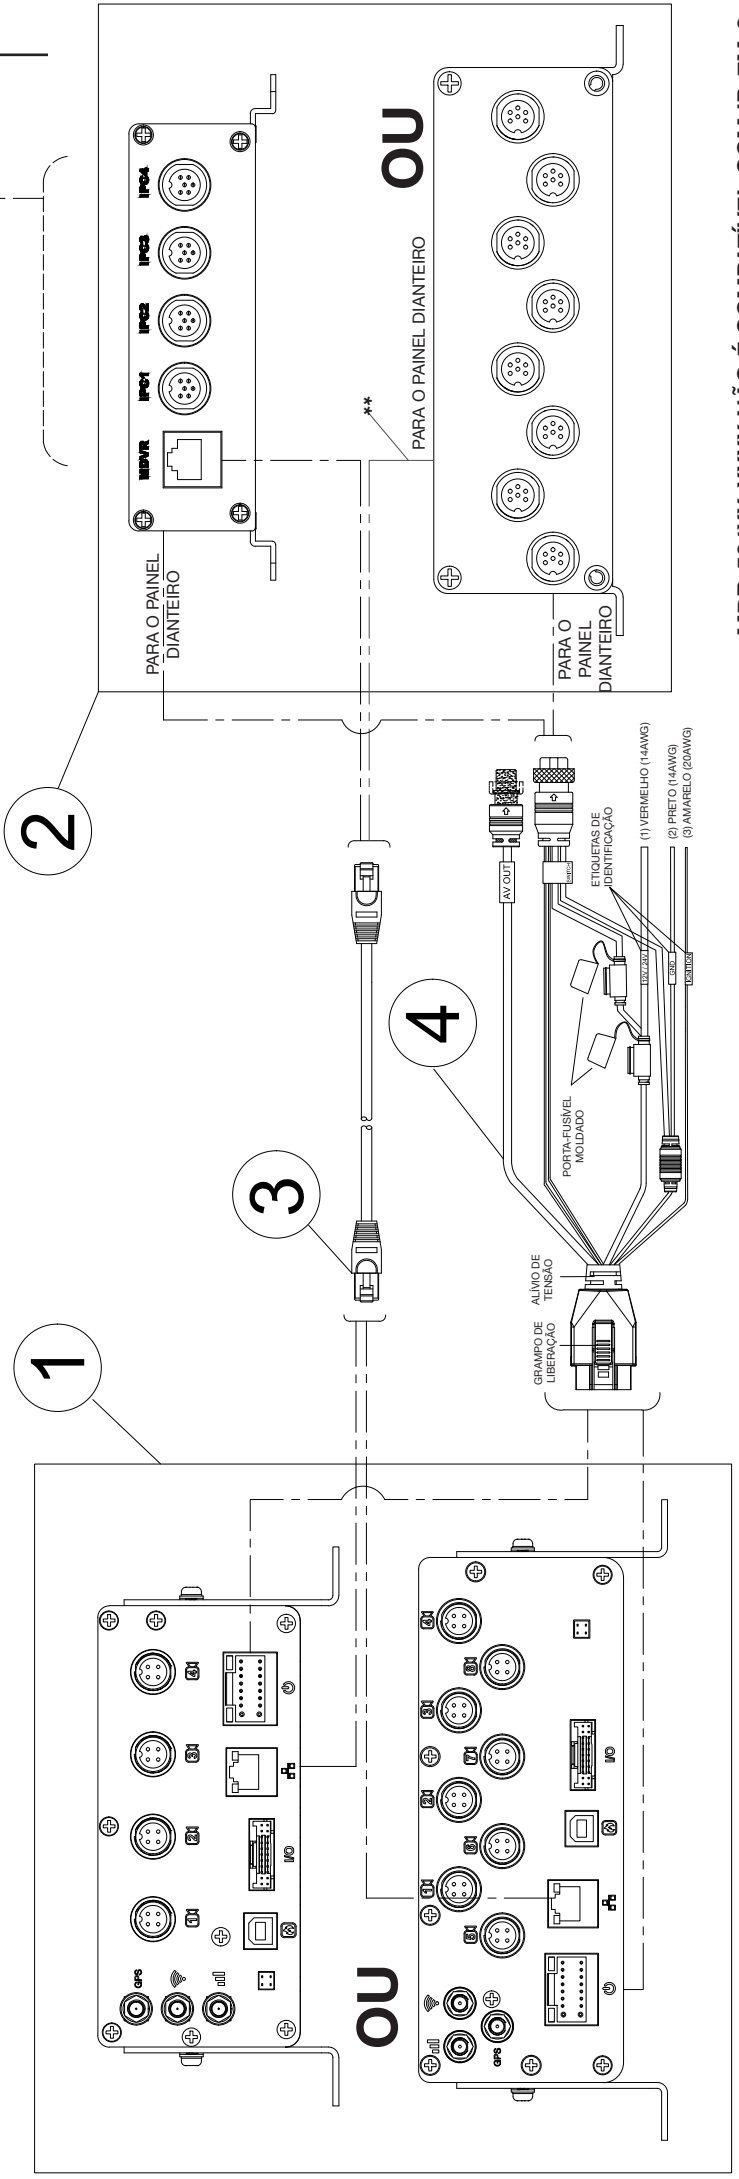


ITEM	Nº DO MODELO	DESCRIÇÃO
1	MDR-504XX-XXXX MDR-508XX-XXXX	GRAVADOR DIGITAL MÓVEL DE 4 CANAIS COM HD DE 500 GB / 1 TB / 2 TB, CARTÃO SD DE 32 GB, GPS, 4G (OPCIONAL) E WI-FI (OPCIONAL) GRAVADOR DIGITAL MÓVEL DE 8 CANAIS COM HD DE 1 TB / 2 TB, CARTÃO SD DE 64 GB, GPS, 4G (OPCIONAL) E WI-FI (OPCIONAL)
2	IP-EM4 IP-EM8	MDR - INTERRUPTOR DE POTÊNCIA VIA A REDE - 4 PORTAS MDR - INTERRUPTOR DE POTÊNCIA VIA A REDE - 8 PORTAS
3	IP-EC-1 IP-EC-5	CABO ETHERNET CAT5E - 1 METRO (INCLUÍDO NO PACOTE DO ITEM 2) CABO ETHERNET CAT5E - 5 METROS
4	IP-EM-PC	CABO DE ALIMENTAÇÃO MDR-PON (INCLUÍDO NO PACOTE DO ITEM 2)
5	VBV-L6XX	CABO DE EXTENSÃO DA CÂMERA IP - 1M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 30M (OPCIONAL)
6	IP-1XXXX	CÂMERA IP

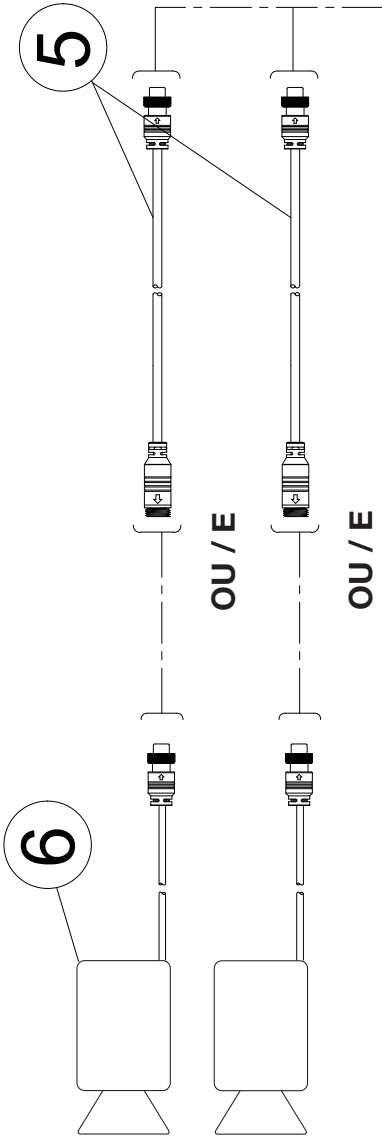

IP-EM4 e IP-EM8

CLASSIFICAÇÃO DE CHOQUE:	150G
CLASSIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO:	2,3G
CLASSIFICAÇÃO IP DO INTERRUPTOR PON:	IP30
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:	-40° a +70°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	-40° a +85°C
PADRÕES APROVADOS:	CE - (Diretiva: 2014/30/EU EN 55032:2012+AC:2013 / EN 55024:2010+A1:2015) FCC (47 CFR Parte 15, subparte B) Industry Canada (ICES-003) RoHS2. WEEE 12 V CC / 24 V CC
TENSÃO OPERACIONAL:	12 V CC / 24 V CC
CONSUMO DE ENERGIA:	≤3 W (Apenas interruptor PON)
TENSÃO DE SAÍDA (POR CANAL):	Nominal de 12V dc
POTÊNCIA DE SAÍDA (POR CANAL):	7W máx.
MATERIAL DO REVESTIMENTO:	Alumínio / Aço / PC
ACABAMENTO:	Preto

IP-EM4

ENTRADAS DE VÍDEO:	4 x Câmera IP
Porta LAN:	1 x 10/100M
PESO MONTADO:	950g
DIMENSÃO TOTAL:	149mm x 43,5mm (LxAxP) x 127mm
FUSÍVEL:	7,5A

IP-EM8

ENTRADAS DE VÍDEO:	8 x Câmera IP
Porta LAN:	1 x 1000M
PESO MONTADO:	1142g
DIMENSÃO TOTAL:	174mm x 54mm (LxAxP) x 129,5mm
FUSÍVEL:	15A

O interruptor PON permite conectar mais de uma câmera IP a um MDR.



(Consulte o guia de instalação do MDR para fusíveis MDR)

Número da peça 6015



Interruptor PON


Guia rápida de instalação

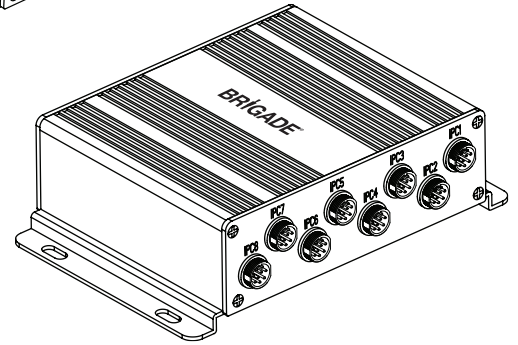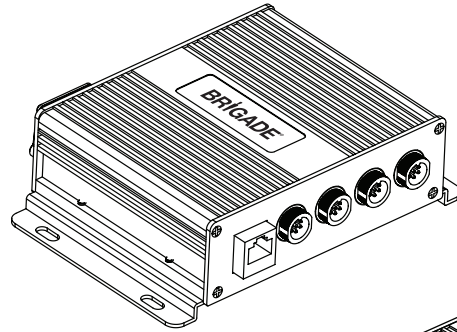

IP-EM4/8-IG



4-PORT E 8-PORT INTERRUPTOR PON

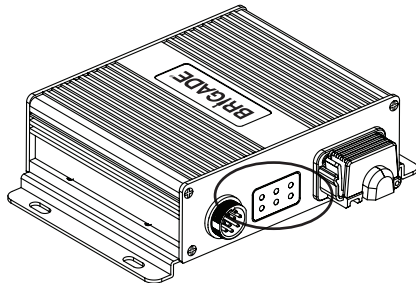

IP-EM4



- Expande a capacidade do MDR-504 adicionando até 2 canais e o MDR-508 adicionando até 4 canais, permitindo o uso de câmeras IP
- Conector fêmea tipo VBV (6 pinos)
- Indicadores LED de status para energia, entradas de vídeo e conectividade MDR

Conteúdo do pacote:

- 1 x IP-EM4-SW - Interruptor de 4 portas
- 1 x IP-EM-PC - Cabo de alimentação
- 1 x IP-EC-1 - Cabo Ethernet - 1 metro
- 1 x IP-EM4/8-IG - Guia de instalação

Acessórios opcionais:

- IP-EC-5 - Cabo Ethernet - 5 metro

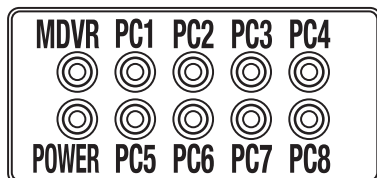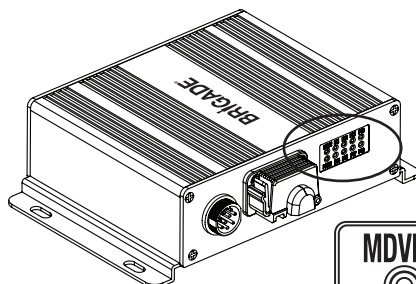

Indicador de status LED

PODER / PWR

IPC1 ~ IPC8 IP

MDVR

Descrição

LED vermelho

LED verde

Flash lento: Câmera IP está conectando ao MDR.
Flash rápido: A câmera IP está se comunicando com o MDR.

Desligado: A câmera IP não está conectada.

Ligado: A câmera IP está conectada mas sem comunicação com o MDR.

LED verde

Flash lento: A conexão de dados está sendo estabelecida.
Flash rápido: A câmera IP está se comunicando com o MDR.

Desligado: A MDR não está conectada.

Ligado: O MDR está conectado, mas não há transmissão de dados.

IP-EM8

- Expande a capacidade do MDR-508 adicionando até 8 canais, permitindo o uso de câmeras IP
- Conector fêmea tipo VBV (6 pinos)
- Indicadores LED de status para energia, entradas de vídeo e conectividade MDR

Conteúdo do pacote:

- 1 x IP-EM8-SW - Interruptor de 8 portas
- 1 x IP-EM-PC - Cabo de alimentação
- 1 x IP-EC-1 - Cabo Ethernet - 1 metro
- 1 x IP-EM4/8-IG - Guia de instalação

Acessórios opcionais:

- IP-EC-5 - Cabo Ethernet - 5 metro