
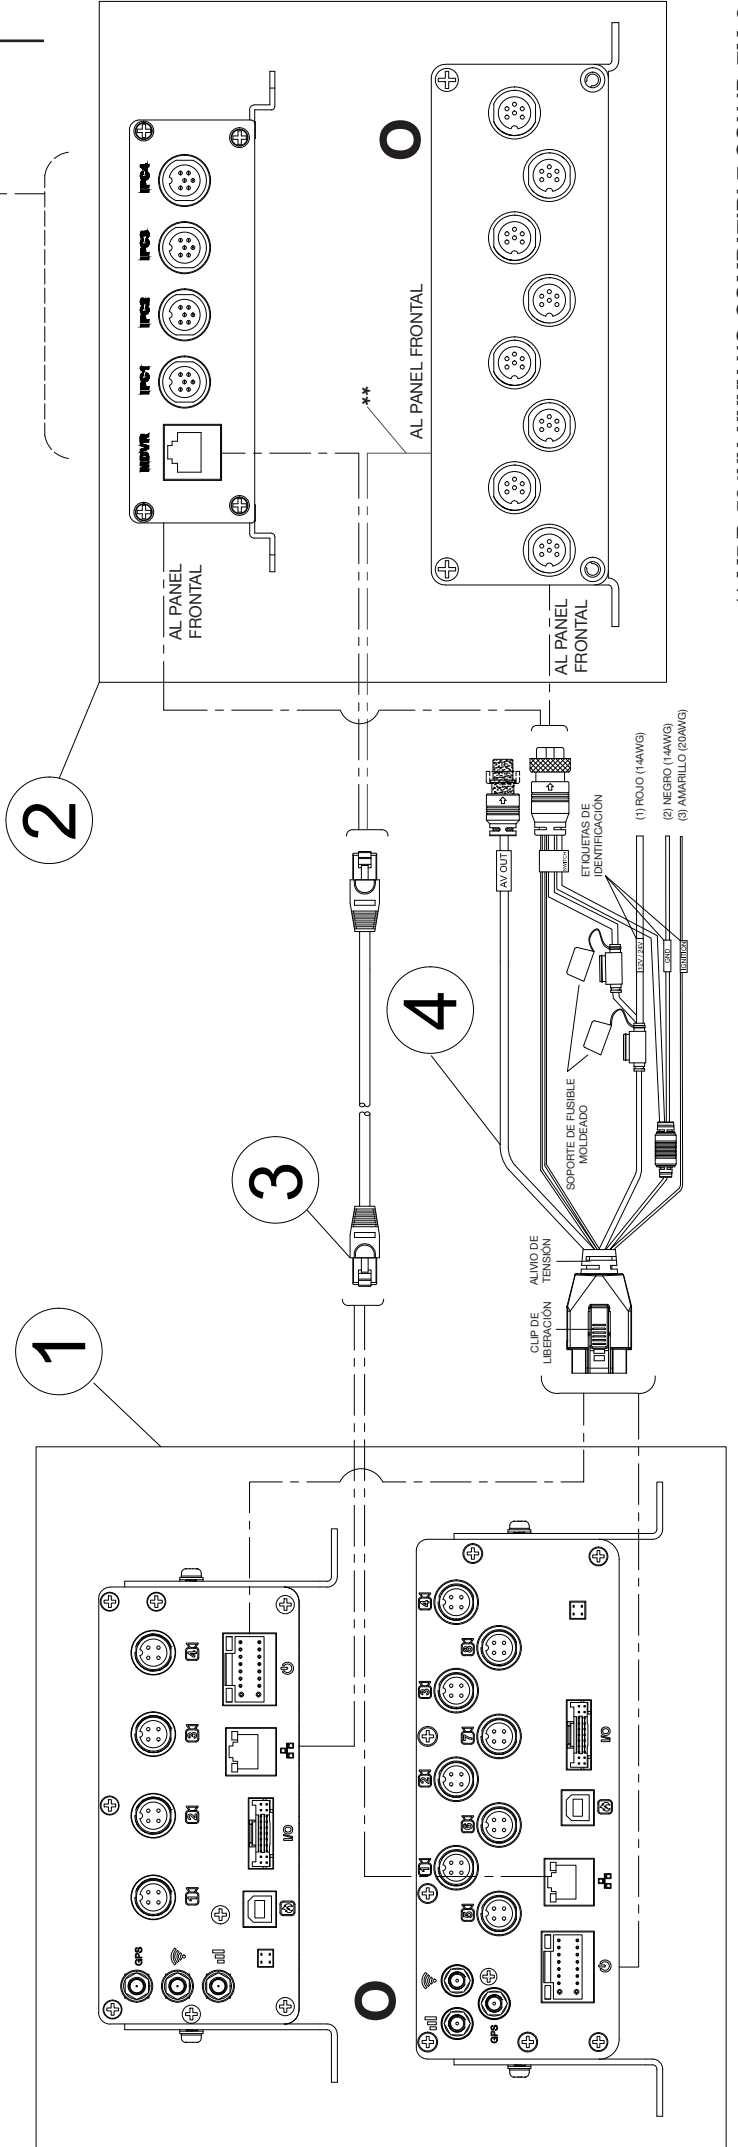


COMPONENTE	MODELO N.º	DESCRIPCIÓN
1	MDR-504XX-XXXX MDR-508XX-XXXX	GRABADORA DIGITAL MÓVIL DE 4 CANALES CON DISCO DURO DE 500 GB/1TB /2 TB, TARJETA SD DE 32 GB, GPS, 4G (OPCIONAL) Y WI-FI (OPCIONAL) GRABADORA DIGITAL MÓVIL DE 8 CANALES CON DISCO DURO DE 1TB /2 TB, TARJETA SD DE 64 GB, GPS, 4G (OPCIONAL) Y WI-FI (OPCIONAL)
2	IP-EM4 IP-EM8	MDR- CONMUTADOR PON – 4 PUERTOS MDR- CONMUTADOR PON – 8 PUERTOS
3	IP-EC-1 IP-EC-5	CABLE ETHERNET CAT5E – 1 METRO (INCLUIDO EN EL PAQUETE DEL COMPONENTE 2) CABLE ETHERNET CAT5E – 5 METRO
4	IP-EM-PC	CABLE DE ALIMENTACIÓN MDR-PON (INCLUIDO EN EL PAQUETE DEL COMPONENTE 2)
5	VBV-L6XX	Cable de extensión para cámara IP - 1M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 30M (OPCIONAL)
6	IP-1XXXX	CÁMARAS IP

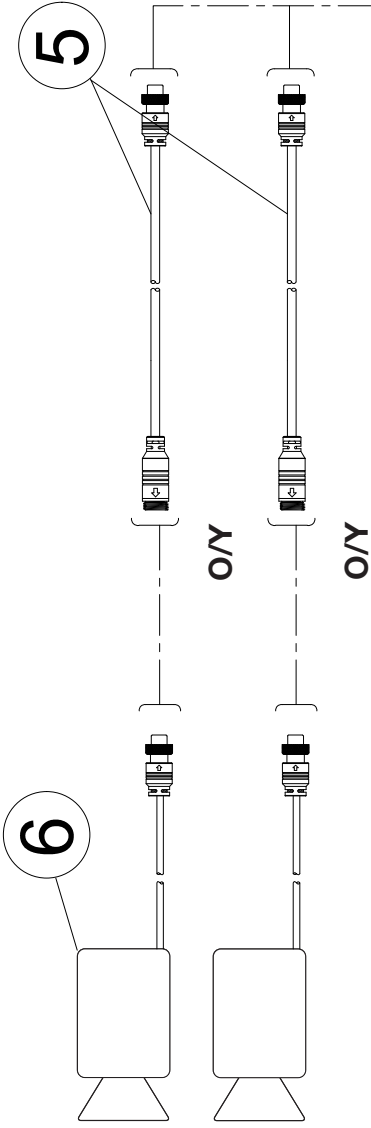

IP-EM4 y IP-EM8

RESISTENCIA AL CHOQUE:	150G
RESISTENCIA A VIBRACIONES:	2,3G
CLASE IP DEL CONMUTADOR PON:	IP30
TEMPERATURA DE TRABAJO:	-40° y +70°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-40° y +85°C
APPROVED STANDARDS:	CE - (Directiva: 2014/30/EU EN 55032:2012+AC:2013 / EN 55024:2010+A1:2015) FCC (47 CFR Sección 15 Subsección B) Industry Canada (ICES-003) RoHS2. WEEE
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO:	12 V / 24 V
CONSUMO DE POTENCIA:	≤3 W (PON Interruptor solamente)
VOLTAJE DE SALIDA (POR CANAL):	CC nominal de 12 V
POTENCIA DE SALIDA (POR CANAL):	7 W máx.
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio/Acero / PC
ACABADO:	Negro

IP-EM4

ENTRADAS DE VÍDEO:	4 x Cámara IP
PUERTO LAN:	1 x 10/100M
PESO TRAS MONTAJE:	950G
MEDIDAS GENERALES: (AN x AL x P)	149mm x 43.5mm x 127mm
FUSIBLE:	7,5A

IP-EM8



ENTRADAS DE VÍDEO:	8 x Cámara IP
PUERTO LAN:	1 x 1000M
PESO TRAS MONTAJE:	1142G
MEDIDAS GENERALES: (AN x AL x P)	174mm x 54mm x 129.5mm
FUSIBLE:	15A

Con el conmutador PON se puede conectar más de una cámara IP al sistema MDR.

(Para más información sobre fusibles MDR consulte la guía de instalación)

Conmutador PON

Guía rápida de instalación

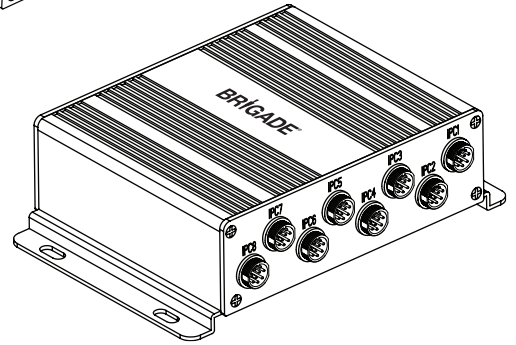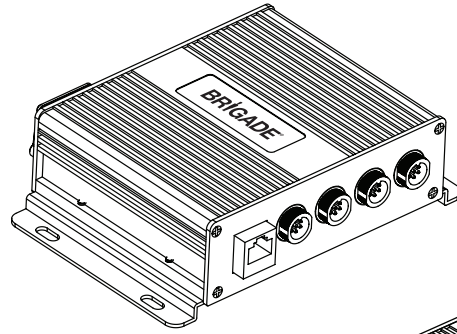


N.º de pieza 6015



IP-EM4/8-IG



4 PUERTO Y 8 PUERTO CONMUTADORES PON

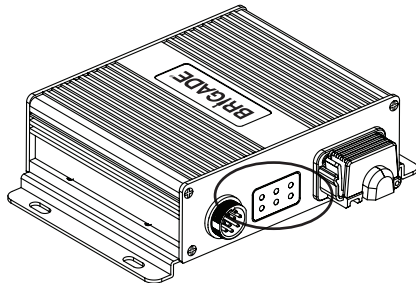

IP-EM4




- Amplía la capacidad al añadir hasta 2 canales al MDR-504 y hasta 4 canales al MDR-508 permitiendo el uso de cámaras IP
- Conector hembra tipo VBV (6 clavijas)
- Indicadores de estado LED para potencia, entradas de vídeo y conectividad MDR

Contenido del paquete:

- 1 x IP-EM4-SW - Interruptor de 4 puertos
- 1 x IP-EM-PC - Cable de alimentación
- 1 x IP-EC-1 - Cable Ethernet - 1 meter
- 1 x IP-EM4/8-IG - Guía de instalación

Accesorios opcionales:

- IP-EC-5 - Cable Ethernet, de 5 metro

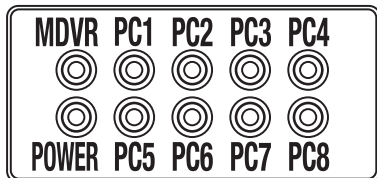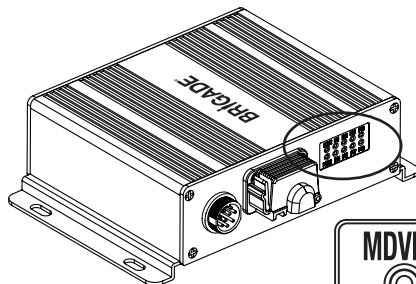

Indicador de estado LED

POWER / PWR
IPC1 ~ IPC8 IP

MDVR

Descripción

LED roja
LED verde
Flash lento: la cámara IP se está conectando al MDR.
Flash rápido: la cámara IP está comunicando con el MDR.
APAGADA: La cámara IP no está conectada.
ENCENDIDA: La cámara IP está conectada pero no hay comunicación con el MDR.
LED verde
Flash lento: Se está estableciendo la conexión de datos.
Flash rápido: la cámara IP está comunicando con el MDR.
APAGADA: MDR no está conectada.
ENCENDIDA: MDR está conectado pero no hay transmisión de datos.

IP-EM8

- Amplía la capacidad de MDR-508 añadiendo hasta 8 canales permitiendo el uso de cámaras IP
- Conector hembra tipo VBV (6 clavijas)
- Indicadores de estado LED para potencia, entradas de vídeo y conectividad MDR

Contenido del paquete:

- 1 x IP-EM8-SW - Interruptor de 8 puertos
- 1 x IP-EM-PC - Cable de alimentación
- 1 x IP-EC-1 - Cable Ethernet - 1 meter
- 1 x IP-EM4/8-IG - Guía de instalación

Accesorios opcionales:

- IP-EC-5 - Cable Ethernet, de 5 metro